

Das **Klangmodul IIG** ist eine Weiterentwicklung vom alten Klangmodul. Es wird speziell für hochwertige Elektronik-Komponenten hergestellt und ist u.a. nach **IEC 60947-3** und **VDE 0660-107** zugelassen. Das Klangmodul IIG ist für Sicherungen bis 50A zugelassen. Es ist daher auch eine HighEnd Alternative zu Ihrer Vorsicherung.


Die Verbesserungen im einzelnen:

- **Elektrische Kontakte:**

Die versilberten Kontakt-Federn aus Kupfer sind jetzt großflächiger mit der Sicherung verbunden und haben einen höheren Anpressdruck. Modul und Sicherung sind dadurch verlustfreier und zeitstabiler miteinander verbunden.

- **Gehäuse:**

Das Gehäuse ist nachhaltig in Material und Bauform optimiert worden. Eine Überdämpfung wie beim alten Klangmodul ist daher nicht mehr vorhanden.

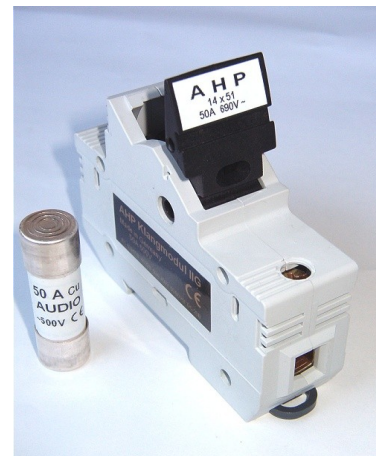

Besonders die große Ausführung "Klangmodul IIG" hat hier profitiert und erreicht in Verbindung mit einer Audio-Sicherung mit Kupfer-Innenleiter eine bisher nicht gekannte Fülle an Klangfarben und Klangkörper.

Anwendung:

Das Klangmodul IIG ersetzt Ihren bisherigen Sicherungs-Halter oder Automaten im Sicherungskasten. Die Montage erfolgt auf der genormten Befestigungs-Schiene (Hutschiene). Ein Elektrofachmann benötigt hierfür ca. 10 Minuten.



Audio-Sicherungen:

Passend zum Klangmodul IIG erhalten Sie bei uns exklusiv spezielle zylindrische Audio-Sicherungen. Diese wurden für musikalisch orientierte Ansprüche entwickelt.

Die Audio-Sicherungen sind mit Silber- oder Kupfer-Innenleiter erhältlich. Die Kontaktkappen sind aus **Massivkupfer (neu)** und zusätzlich versilbert. Alternativ sind aber auch komplett unversilberte Sicherungen lieferbar (siehe Bild links).

Der Keramik Isolierkörper ist durch eine Spezial-Behandlung resonanz-optimiert und zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und hohe Temperaturbelastbarkeit aus.

Im Vergleich zu den handelsüblichen zylindrischen Schmelzsicherungen ist sofort eine deutliche Klangverbesserung wahrnehmbar!

Ausführung:	Kontaktkappen versilber oder unversilbert
Abmessungen:	14X51mm
Innenleiter:	Silber oder Kupfer
erhältliche Werte:	16-50A.
Zulassungen:	IEC 60269-2-1, HD 630.2.1 S4, DIN VDE 0636-201, VDE 0636-201, CE

Preise:

Klangmodul II:	€ 45,-
Audio-Sicherung:	€ 25,-

Die Vorschriften bezüglich der Netz-Absicherung sind im europäischen Ausland sehr verschieden. In Holland z.B. ist im Sicherungs-Halter der Null-Leiter direkt integriert. Die Klangmodule sind daher in verschiedenen Ausführungen erhältlich.